


Tutorial de instalação de impressora

Samsung ProExpress SL-M4080 no Mac OS X

- | | |
|--|---|
| 1. Instalação do driver de impressão | 1 |
| 2. Adicionando impressora | 6 |
| 3. Configuração do perfil de impressão | 9 |

1. Instalação do *driver* de impressão

Acesse o endereço <https://support.hp.com/br-pt/drivers> e selecione a opção “Impressora”.

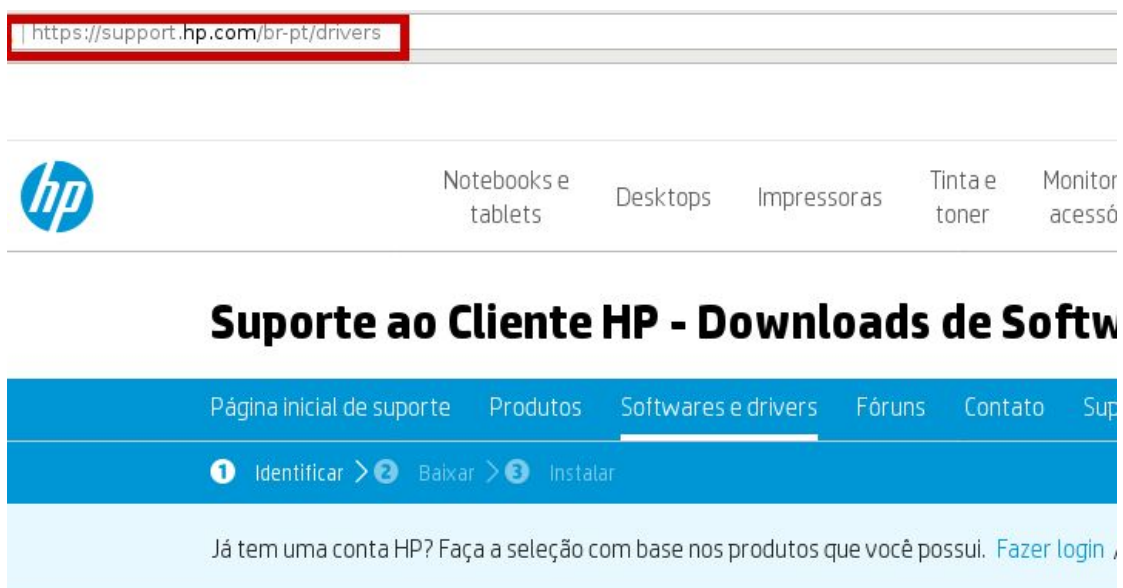

Vamos identificar seu produto para começar



Insira o modelo da impressora: "samsung m4080" e clique em "Enviar".

Identifique sua impressora

Insira o nome do seu produto

samsung m4080

Enviar

Verifique se a versão do sistema detectado corresponde ao em uso. Se divergir, clique em "Alterar" e escolha o que corresponde ao seu equipamento.

Faça download do driver.

Software e drivers para Impressora multifuncional laser Samsung ProXpress SL-M4080FX

[Escolher um produto diferente](#)

Sistema operacional detectado:  macOS 10.14 [Escolha um sistema operacional diferente](#)



☒ Todos os drivers

[Abra tudo](#)

Versão

Tamanho do
arquivo

Data de lançamento


☒ Driver-Software de instalação do produto (2)

☒ Drivers básicos (2)


▶ Driver de digitalização da Samsung série SL-M408x	V2.31.62	7.8 MB	7 de dez de 2018	Download
▶ Driver de impressão da Samsung série SL-M408x para Mac OS	V3.72.02	23.0 MB	1 de set de 2017	Download

☒ Software (1)


Descompacte o arquivo baixado.

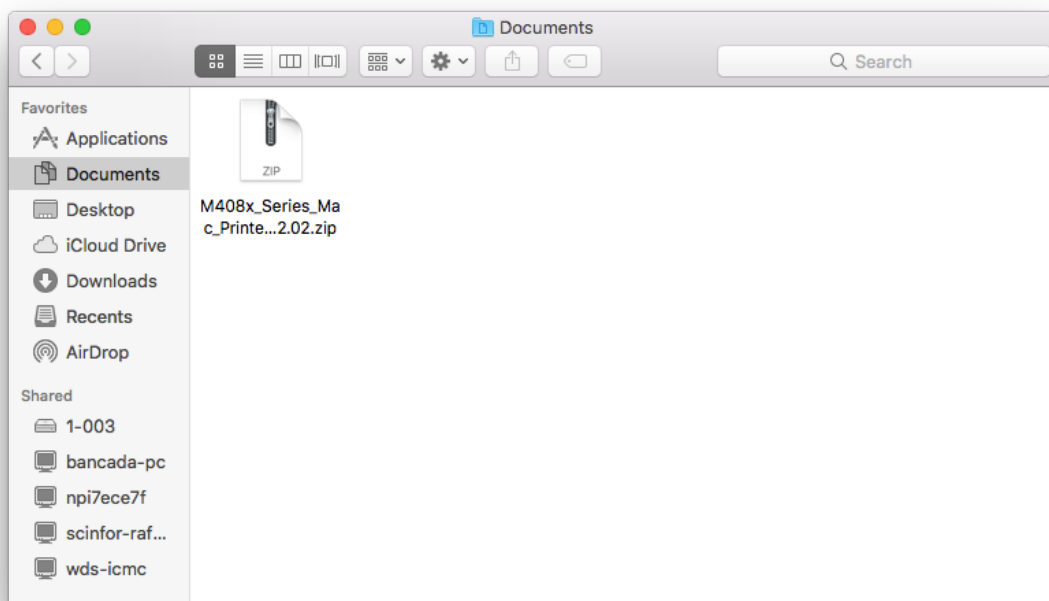


Acesse a pasta "PrinterDriver".

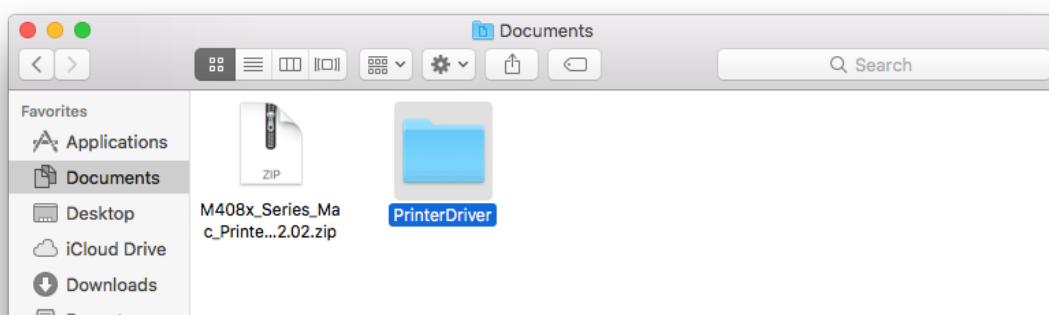

Execute o arquivo "Install Software".

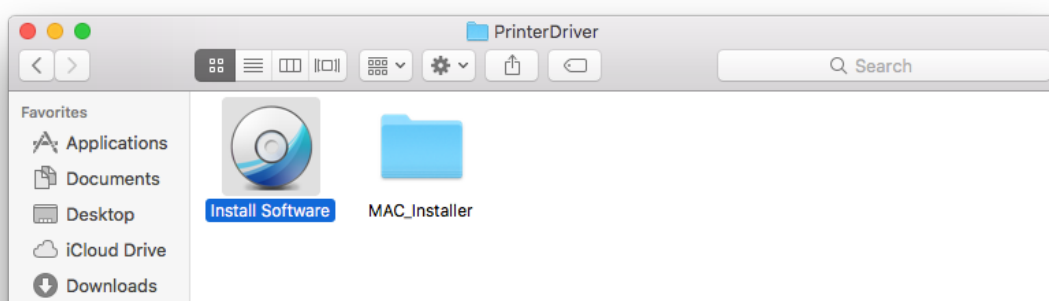


Prossiga com a instalação.

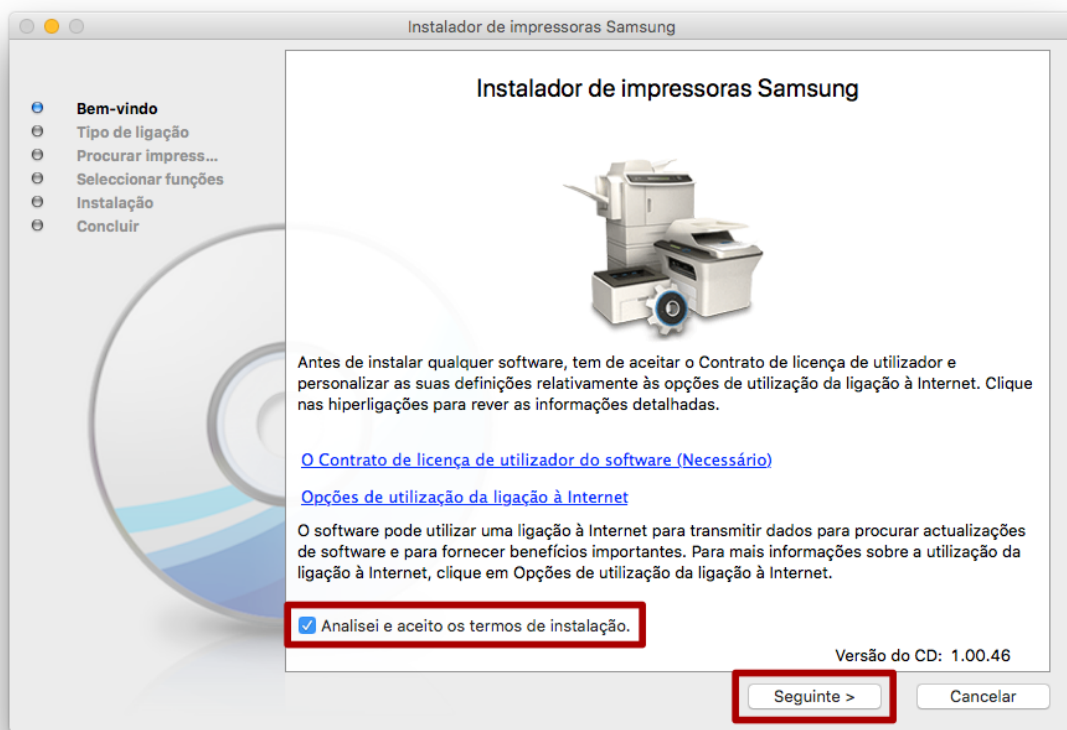


Selecione a última opção, “Indique se pretende instalar o software sem ligação da impressora”.



Selecione “Controlador de impressão”, caso não esteja seleccionado e em “Seguinte”.

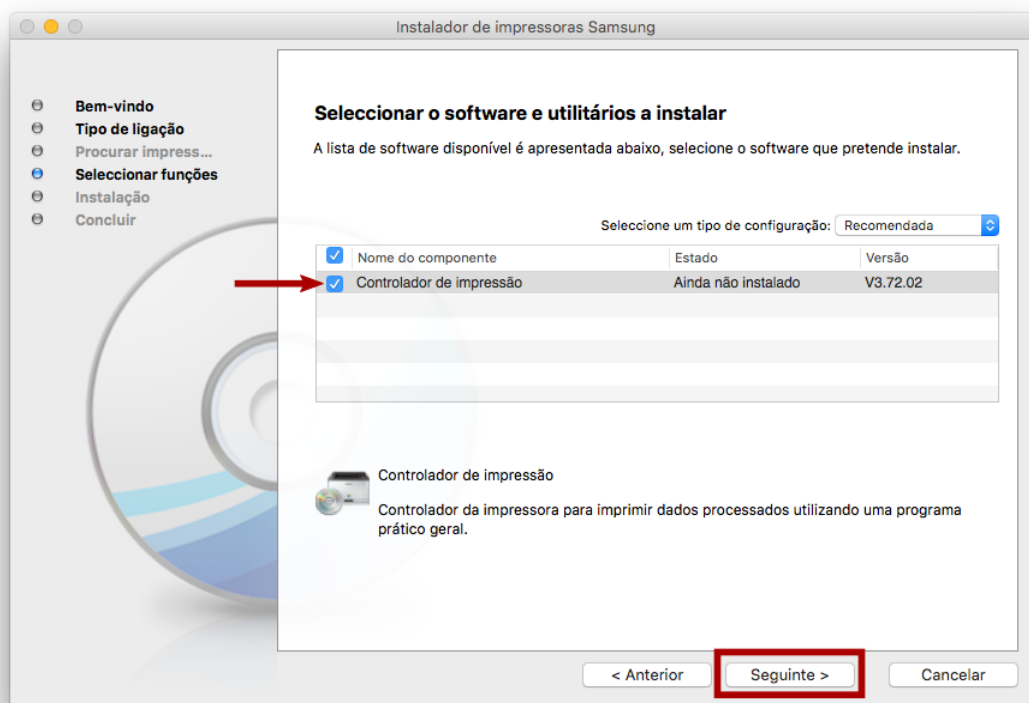

Nesse momento será solicitado uma elevação de permissão para executar a instalação. Informe suas credenciais de usuário do sistema.

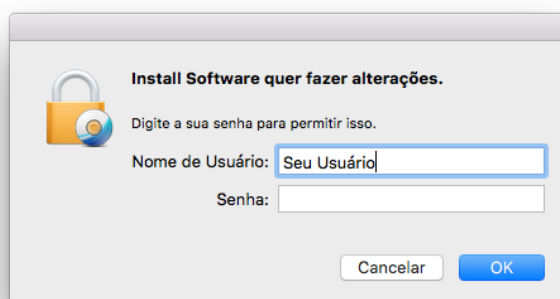

Aguarde o processo de instalação concluir.




2. Adicionando impressora

Vá às configurações de impressoras do sistema. Isso é possível através


- 1) da última etapa de instalação do *driver* de impressão, clicando em “Adicionar impressora”



- 2) ou acessando “Preferências do sistema” e, em seguida, “Impressoras e Scanners”

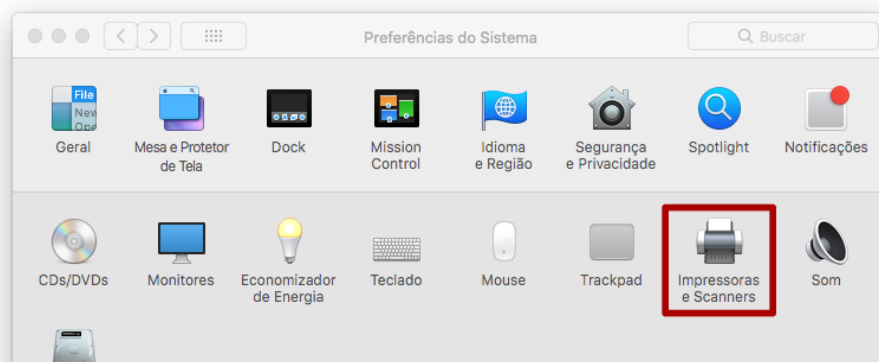



Clique no botão “+”, que se encontra no canto inferior esquerdo do painel lateral.

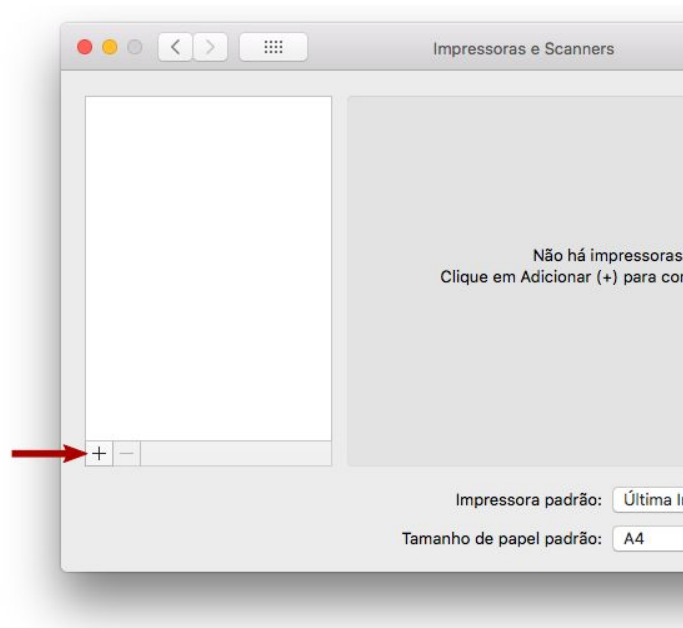

Na aba “IP” entre com as informações da impressora desejada.

Os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira:

- **Endereço:** o endereço da impressora pode ser obtido em <https://www.icmc.usp.br> (menu Serviços -> Impressão).
- **Protocolo:** selecione “HP Jetdirect - Socket”
- **Nome:** defina o nome de exibição da impressora no sistema
- **Localização:** apenas para distinção entre outras impressoras de mesmo modelo. Por vezes esse campo é preenchido automaticamente no momento em que é informado o endereço da impressora no primeiro campo.
- **Usar:** selecione o driver “Samsung M4080x Series PS” caso não tenha sido preenchido automaticamente. Para selecionar um driver que não está na lista suspensa, clique em “Selecionar Software...”, em seguida preencha o campo de busca com a expressão “m408x” para filtrar a lista de drivers disponíveis, então selecione o drive e clique em “OK”

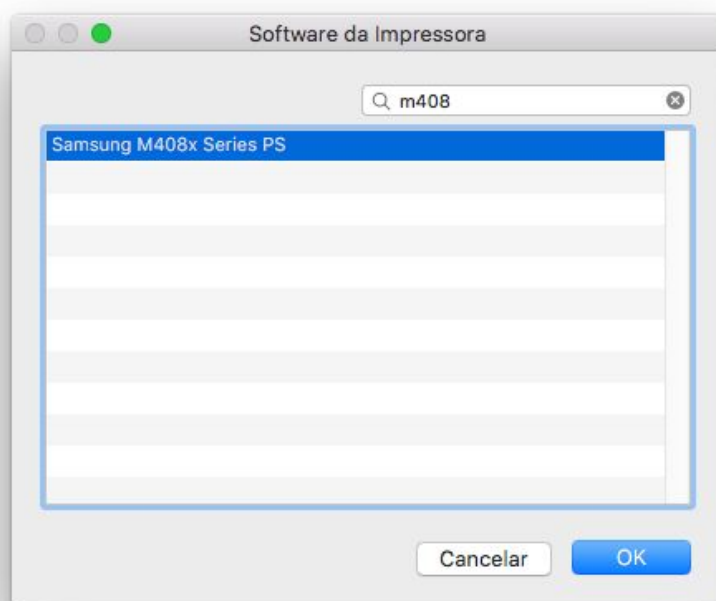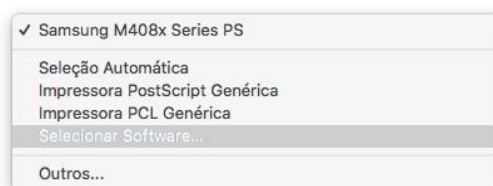


A seguir temos um exemplo com os parâmetro de inclusão da impressora Audit.

The image shows a macOS-style window titled "Adicionar" (Add). At the top, there are three tabs: "Padrão" (selected), "IP", and "Windows". To the right of the tabs is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Buscar". Below the tabs, the window is divided into two main sections. The top section contains three fields: "Endereço:" with the value "audit.icmc.usp.br", "Protocolo:" with a dropdown menu showing "HP Jetdirect - Socket", and "Fila:" which is empty. Below the "Fila:" field is a note: "Deixe em branco para a fila padrão." The bottom section contains three fields: "Nome:" with the value "Audit", "Localização:" with the value "Bloco 4, 1o Andar", and "Usar:" with a dropdown menu showing "Samsung M408x Series PS". At the bottom right of the window is a button labeled "Adicionar".

Por fim, clique em “Adicionar” para concluir a inclusão da impressora no sistema.

3. Configuração do perfil de impressão


Depois da impressora instalada, abra um aplicativo qualquer, como o “TextEdit”.

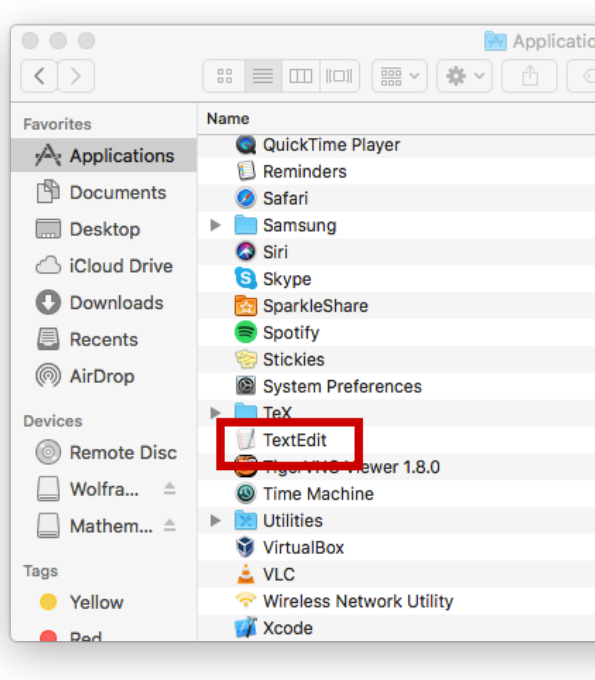

Selecione a opção de imprimir.




Se o diálogo de impressão não estiver exibindo todas as opções, clique em “Mostrar Detalhes”

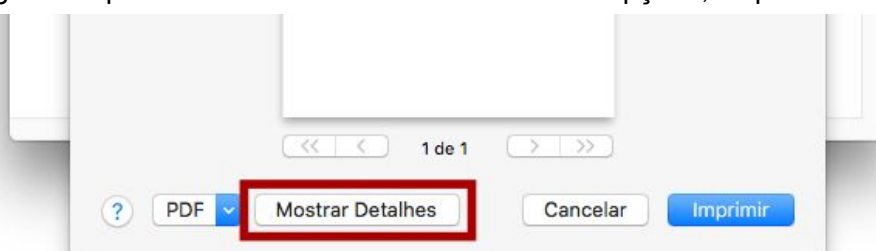


Na lista suspensa, clique em “Tratamento de tarefa”, em seguida clique na aba “Contabilização de Tarefas”.

Altere o “Tipo de Contabilização” para “Contabilização” e, nos campos abaixo, informe as credenciais “ID de Utilizador” e a senha (Palavra-passe). Suas credenciais podem ser consultadas no endereço <https://printer-ids.icmc.usp.br> (autenticando com seu número USP e senha única).

ATENÇÃO: A SENHA DA IMPRESSORA NÃO É A SENHA ÚNICA.

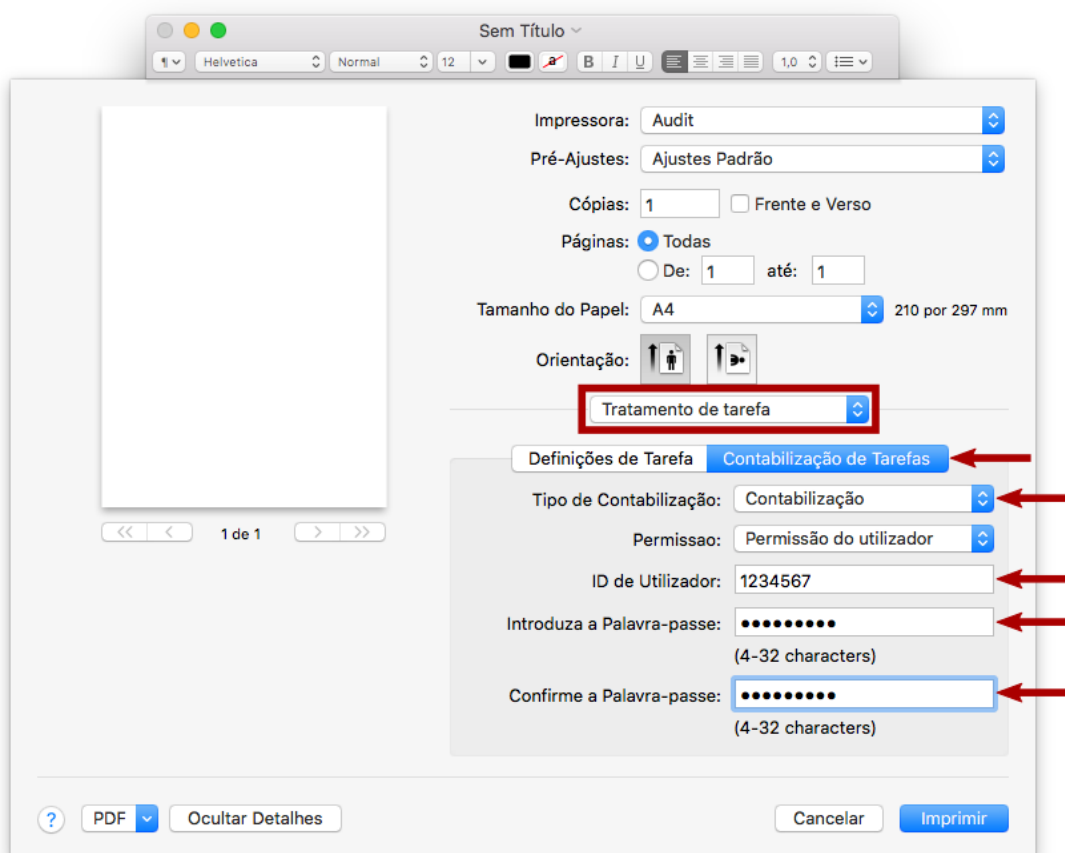


Em “Pré-Ajustes”, selecione a opção “Salvar Ajustes Atuais como Pré-Ajuste...”

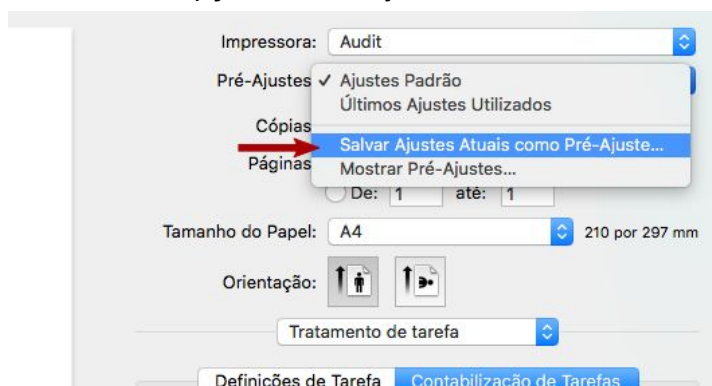

Escolha um nome para o campo “Nome do Pré-Ajuste” e selecione a opção “Todas as impressoras”.

ATENÇÃO: SELECIONANDO A OPÇÃO “Todas as impressoras” NÃO É PRECISO REFAZER ESSE PASSO NOVAMENTE SE INSTALAR OUTRA IMPRESSORA DO MESMO MODELO.

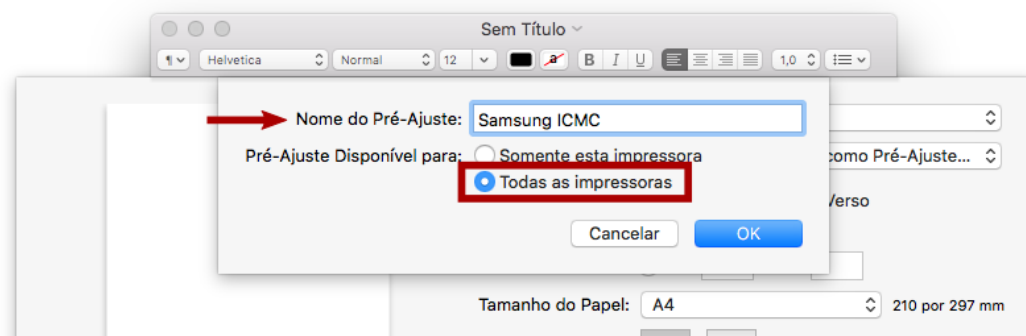

No momento da impressão de um documento, lembre-se de escolher o Pré-Ajuste criado no item anterior.

