

Roteiro Configuração do Eduroam


▪ Cliente Android

Na maioria das versões não é necessário alterar nenhuma configuração manualmente. Caso seja necessário, mantenha pressionado sobre o SSID “eduroam” e escolha “editar” ou “modificar config. de rede”.

Escolha como método EAP “TTLS” ou “PEAP” e como autenticação de fase 2 “MSCHAPv2”. Deixe as opções de certificados nas configurações padrão.



Insira o login de sua instituição (ex. 9999999@usp.br) e senha. No caso de usuários da USP, este é formado pelo “nº USP” + “@usp.br”. Deixe o campo identidade anônima em branco.

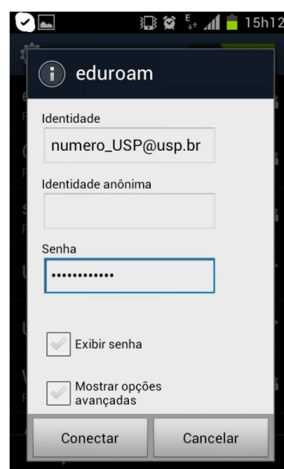


- **Cliente IOS**


Selecione a rede com SSID “eduroam”.



Insira o login de sua instituição (ex. 9999999@usp.br) e senha. No caso de usuários da USP, este é formado pelo “nº USP” + “@usp.br”.


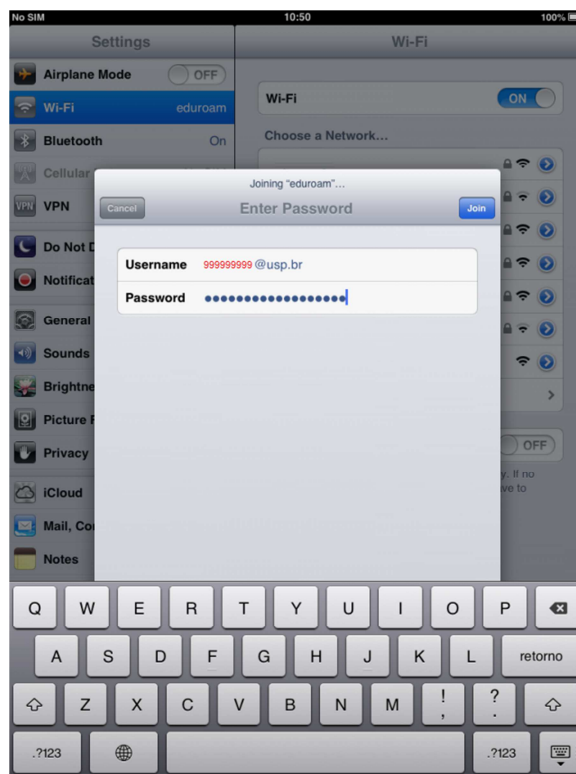


Clique em “Aceitar” para aceitar o certificado.

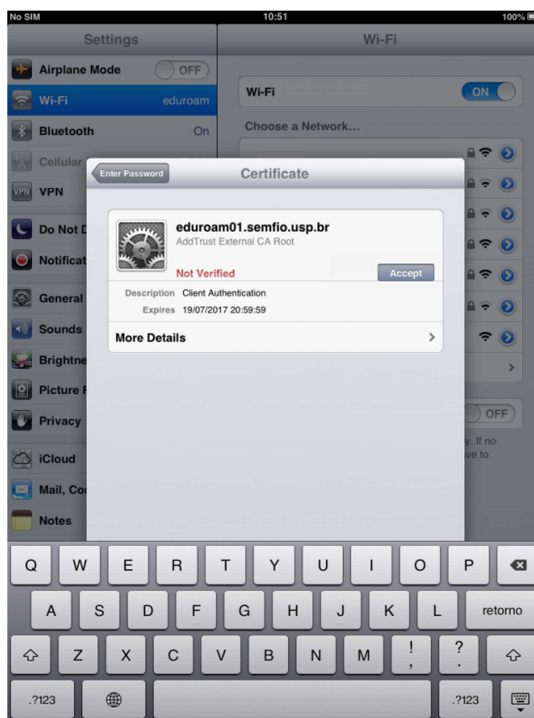


▪ Cliente Windows 7

Acesse o gerenciamento das redes sem fio do Windows. Clique em “Adicionar” para criar manualmente a rede com SSID “eduroam”.

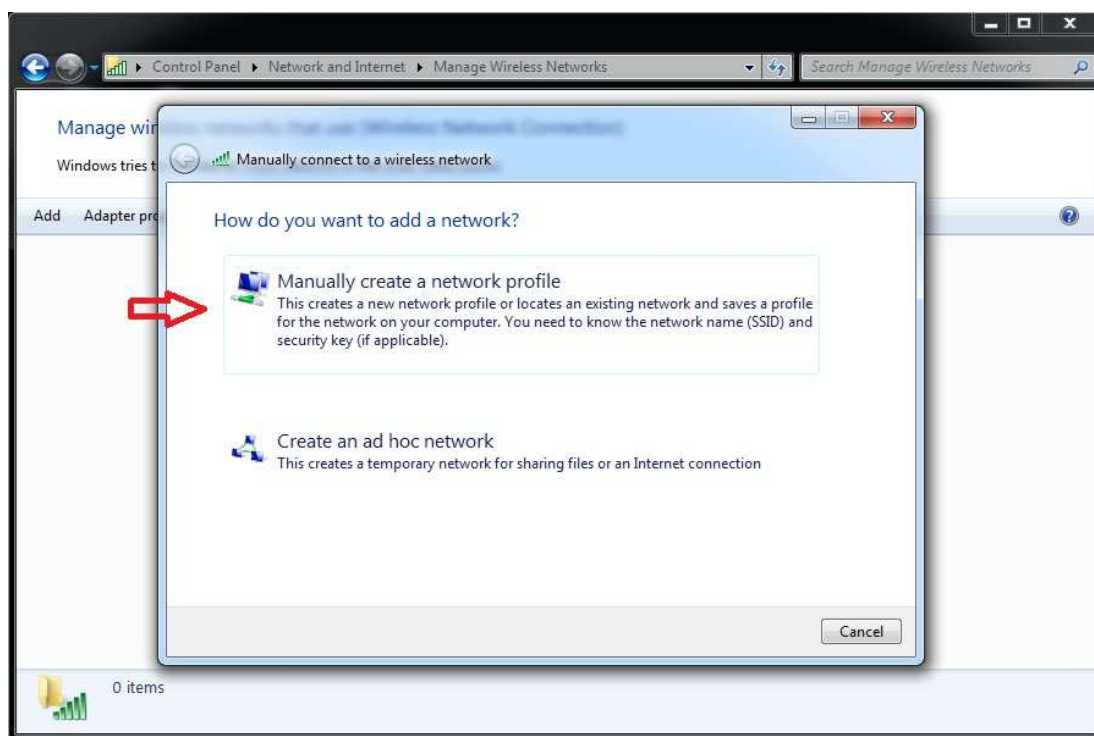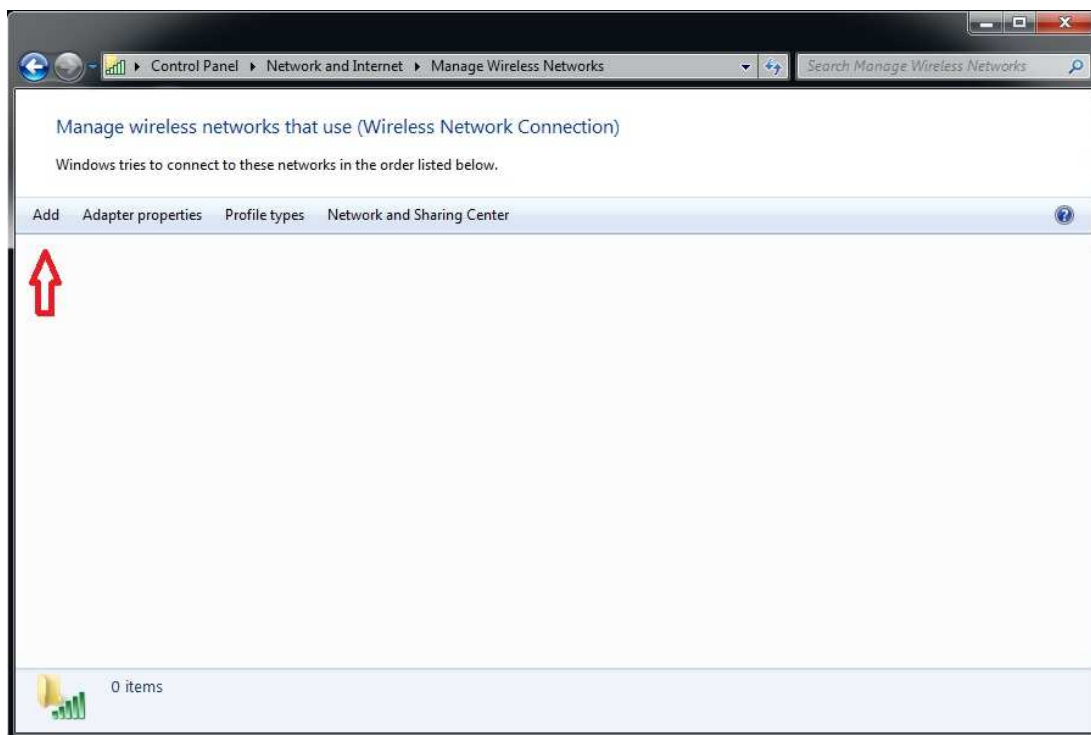

Preencha as informações conforme a figura abaixo.

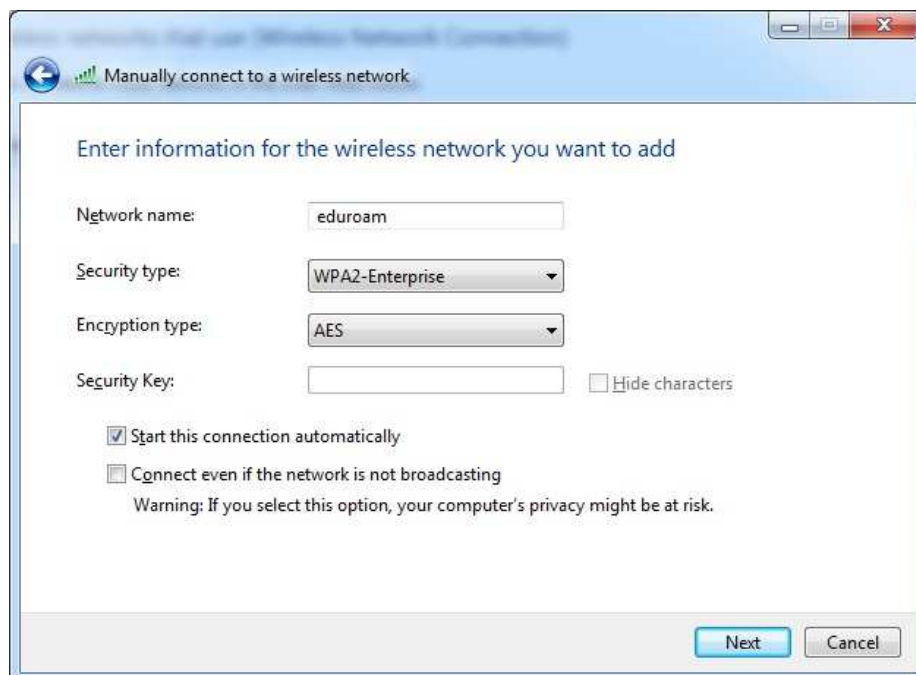

Manually connect to a wireless network

Enter information for the wireless network you want to add

Network name: eduroam

Security type: WPA2-Enterprise

Encryption type: AES


Security Key: ☐ Hide characters

☒ Start this connection automatically

☐ Connect even if the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.

Next Cancel

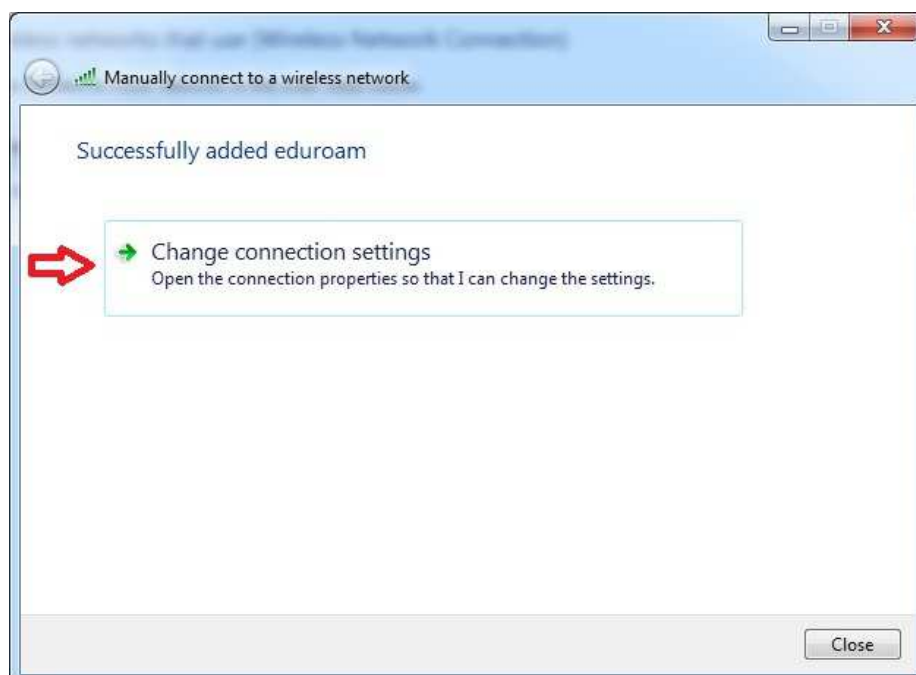


Manually connect to a wireless network

Successfully added eduroam


→ Change connection settings
Open the connection properties so that I can change the settings.

Close

Clique na aba “Segurança” e em “Configurações” do PEAP.

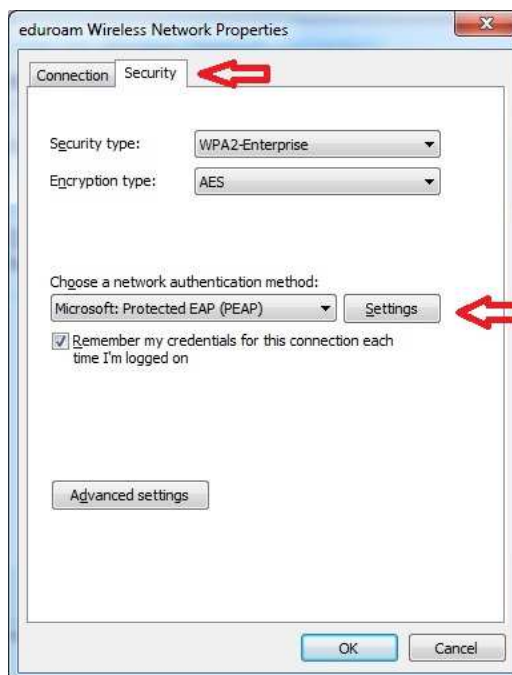


Desmarque a opção “Validar o certificado do servidor” e clique em “Configurar”.

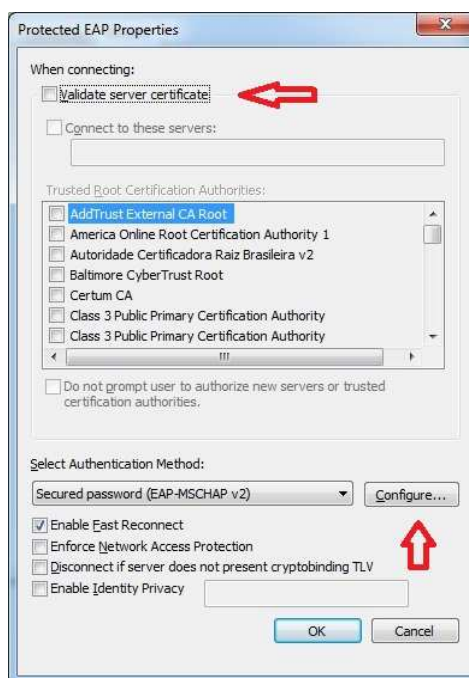

Desmarque a opção conforme a figura a seguir.



De volta na tela da figura a seguir, clique em “Configurações avançadas”.

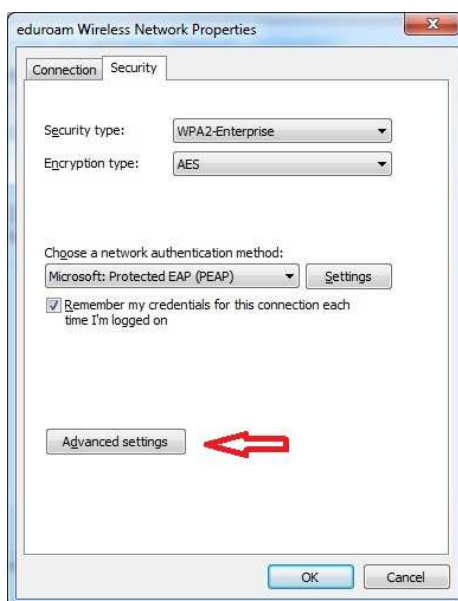


Marque a opção “Especificar o modo de autenticação” e selecione “Autenticação de usuário”. Em seguida, clique em “Salvar credenciais” e insira o login de sua instituição (ex. 9999999@usp.br) e senha. No caso de usuários da USP, este é formado pelo “nº USP” + “@usp.br”.



▪ **Cliente Ubuntu**


Selecione a rede de SSID “eduroam” na lista de redes disponíveis.

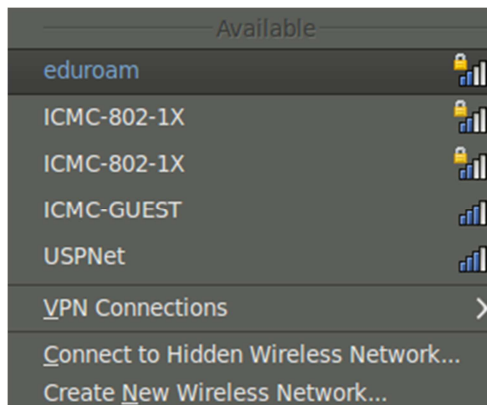

Caso as configurações corretas não sejam preenchidas, selecione-as conforme figura abaixo. Insira o login de sua instituição (ex. 9999999@usp.br) e senha. No caso de usuários da USP, este é formado pelo “nº USP” + “@usp.br”.




Clique em “Ignorar” na janela do certificado.

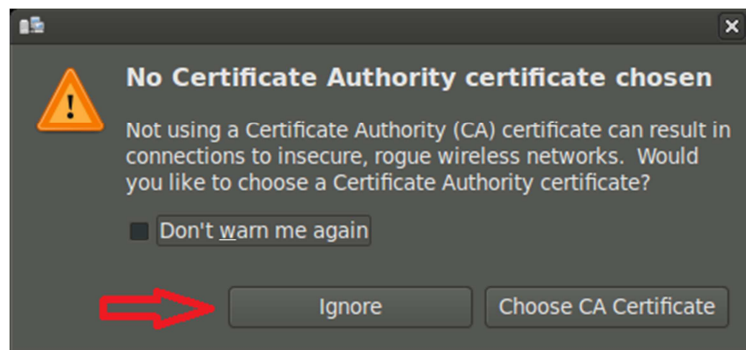


▪ **Cliente Mac**

Insira a senha de seu usuário da máquina para modificar as configurações de rede.

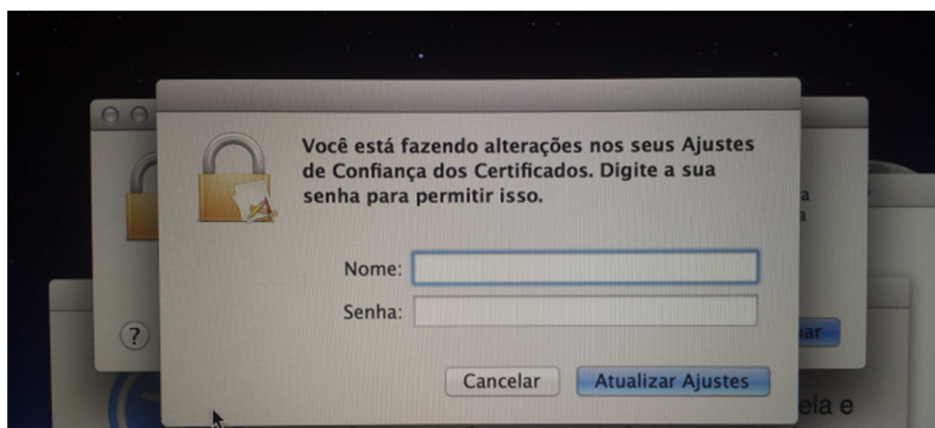

Selecione a rede de SSID “eduroam” na lista de redes disponíveis.

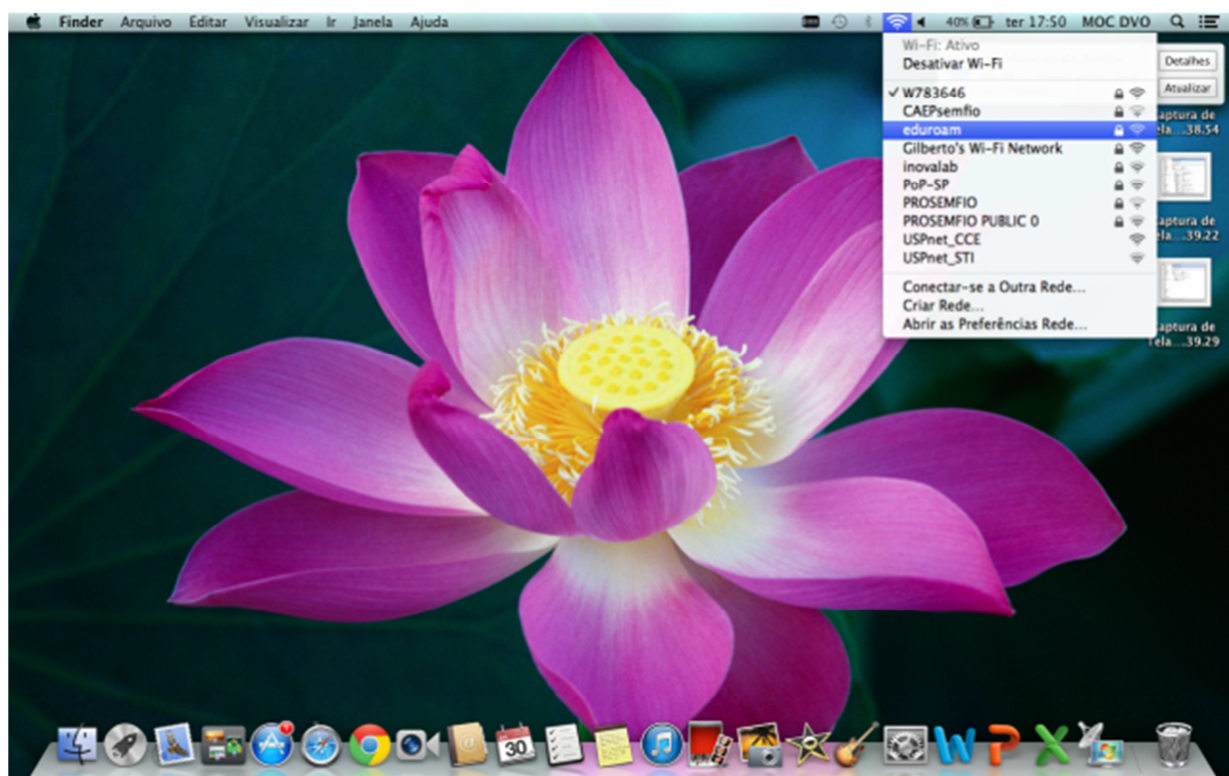

Insira o login de sua instituição (ex. 9999999@usp.br) e senha. No caso de usuários da USP, este é formado pelo “nº USP” + “@usp.br”.

